


## OBELISK Staal



### De mast:

- Mast vervaardigd uit stalen kokerprofiel
- Bovenaan afgesloten met een afsluitdop
- Thermisch verzinkt en voorzien van poeder coating in een RAL kleur
- 100 x 100 mm
- Mast op voetplaat, zowel uit- als inwendig gelast aan de buis
- Voetplaat voorzien van sleufgaten
- Uithouders Ø48 mm met draadstangen
- Onderdelen in RVS A2.
- Optioneel verlichtingsarm met LED spots verkrijgbaar
- Variant met dubbel uithouders - links en rechts verkrijgbaar

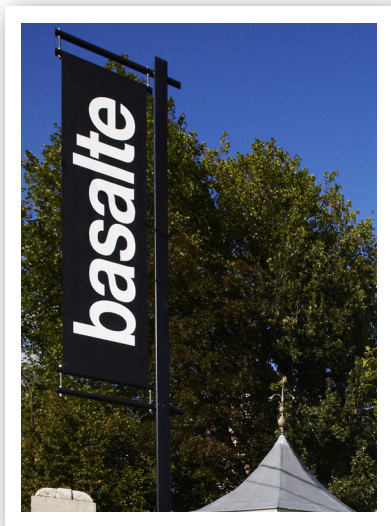

### De grondbevestiging:

- Ankerbox met ankers M16
- Ankers onderaan L - vormig voor extra stabiliteit
- Mast wordt over de draadstangen geplaatst d.m.v. bouten onder en boven de voetplaat
- Nastelbaar om tot een perfect loodrecht eindresultaat te komen

### Het doek:

- Soltis 420 g/m<sup>2</sup>
- Standaardformaten:
  - H 300 x B 70 cm
  - H 250 x B 60 cm
- Micro geperforeerd en winddoorlatend
- Afwasbaar
- UV bestendig
- Afgewerkt in lusvorm voor R/V zichtbaar beeld
- Interne verbinding om ronddraaien te voorkomen.
- Extra versterkt met gestikte naad ter hoogte van de lasnaad

