

# Grond - en muurbevestiging

## Grondkoker



### Kenmerken:

- Ideaal voor tijdelijke opstelling van vlaggenmasten
- Na wegneme van de mast afsluitbaar met deksel
- Koker in aluminium Ø127 mm
- Lengte 750 mm
- Voorzien van kunststof ring bovenaan en onderaan
- Bovenaan aangepast naargelang de diameter van de vlaggenmast
- Centreerring onderaan voor bevestiging van vlaggenmasten met diverse diameter
- Alle gebruikte materialen zijn corrosiebestendig

### Voordelen:


- Volledig verzonken in het maaiveld
- Na wegneme van de mast geen obstakels meer
- Weinig risico op beschadiging bij aanrijding van de mast

### Optie:

- Deksel uit RVS traanplaat
- Deksel uit vol aluminium plaat

### Plaatsing:

- De koker wordt volledig onder het maaiveld ingebetoneerd.

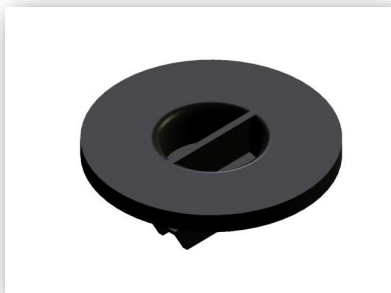

Mastlengte	Afmetingen put	Diepte put
< 9 m	55 / 55 cm	80 cm
> 9 m	75 / 75 cm	100 cm